
BOB电路-光发射与接收驱动电路+屏蔽

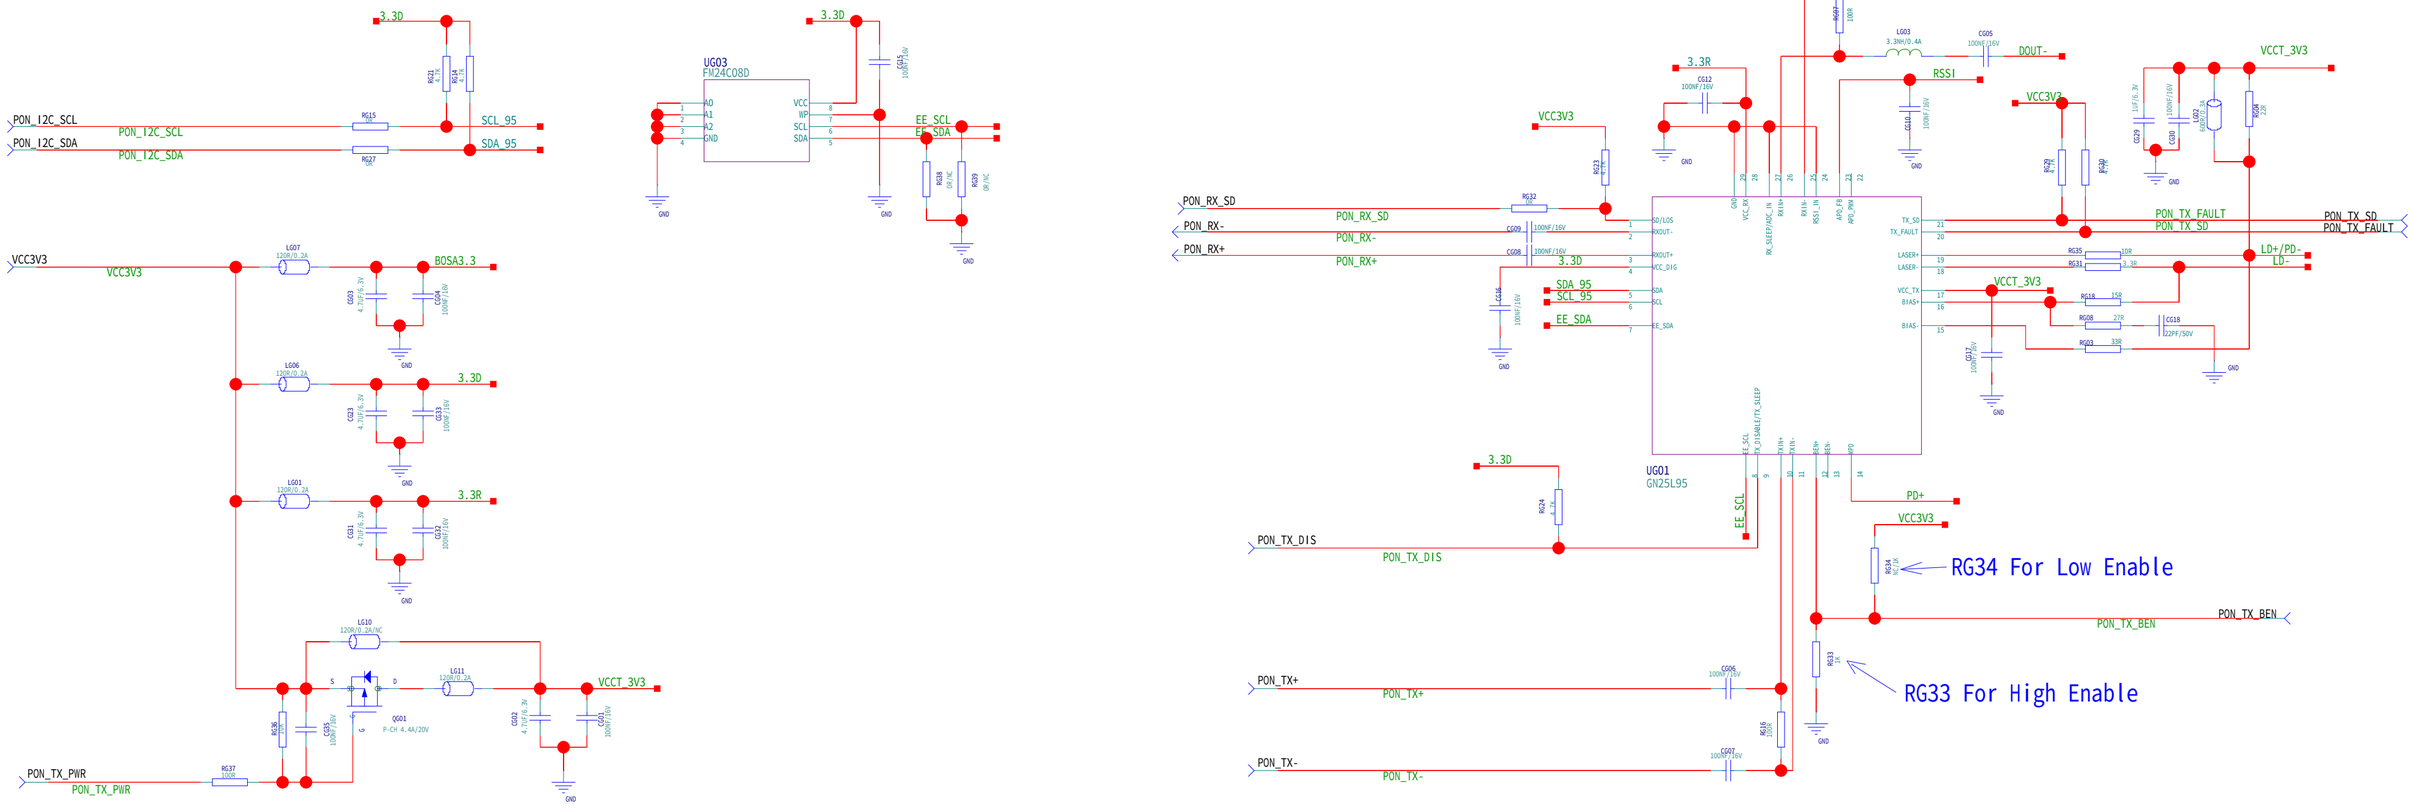

输入网络

PON_I2C_SCL：I2C时钟信号
PON_I2C_SDA：I2C数据信号
VCC3V3：3.3V电源输入
PON_TX+
PON_TX-


PON_RX_SD：
PON_TX_SD
PON_TX_BEN
PON_TX_FAULT

PON_TX_DIS
PON_TX_PWR

输出网络


PON_RX-


PON_RX+



屏蔽罩由两部分组成；

屏蔽罩底部贴片料：1509-WEN210-0000
屏蔽罩上壳：1509-WEN210-0010





BOSA

